

RC複合ネットワーク (2.54 mm ピッチ)


■ 形名

形名の構成

RC 10 A - 001
 ① ② ③ ④

① 品種記号 ② ピン数 ③ 回路記号 ④ 製品No. (3桁の連番で表示)

■ 外形寸法

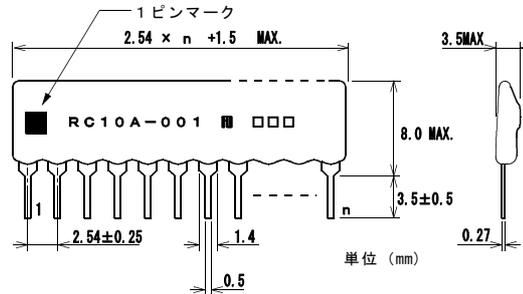

■ 回路構成

A 回路	B 回路	C 回路	E 回路
F 回路	G 回路	H 回路	J 回路
K 回路	L 回路	M 回路	その他の複合回路については ご相談下さい。

■ 仕様

○使用温度範囲 -25°C ~ +85°C

○抵抗体

回路記号	R
抵抗値	10Ω ~ 470KΩ
抵抗値許容差	±2% (G) ±5% (J)、
定格電力	125mW / 素子 (@70°C)
抵抗温度係数	±200ppm/°C

○コンデンサ

回路記号	C
静電容量値	220pF ~ 0.1μF
静電容量許容差	±15%
温度特性	B (±10%)
定格電圧	50V (47000pF以上は25V)

福島双羽電機株式会社

FUKUSHIMA FUTABA ELECTRIC CO., LTD.

東京営業所 : 〒144-0051 東京都大田区西蒲田5-27-14

TEL 03-3730-3651 Fax. 03-3730-3655

名古屋 : 〒480-1165 愛知県長久手市鴨田301-2-802号

TEL 0561-63-0335 Fax. 0561-63-0337

http://www.fu-futaba.co.jp e-mail : info@fu-futaba.co.jp

このカタログに掲載の仕様は予告無く変更することがあります。ご注文及びご使用前に、仕様書などをご確認下さい。

The specification published in this catalog might change without notifying beforehand. Please confirm technical specifications etc. before on order or use